



Unité Mobile de Formation (UMF) de Kouassi-Datéko 	Matière : TP	Maçonnerie Module 1 .	
	Titre : RÉALISATION D'UN ENBAÛT AU MORTIER DE CIMENT	Lieu de formation : TABAGNE	
Formateur : M. AMEEDÉ KOFFI A.	Elève :		N° : 04
	Date :		

N°	Renseignements Techniques	outillages.
	haut entre les guides. La surface est dressée au fur et à mesure avec une règle de 1,50 m à 2,50 m. La surface du corps d'enduit doit être rigoureuse pour faciliter l'accrochage de la 2^e couche c'est à dire couche de finition. 3^e Couche de finition: Elle est réalisée en	traverse chiffon
	continue de haut en bas pour des raisons pratiques. Elle est réalisée 2 à 3 jours après la 2^e couche.	
60	* <u>Nettoyage du chantier</u> Ramasser le mortier perdu, rassembler le matériel lavé et le ranger au magasin.	chiffon traverse Truelle, pelle

Unité Mobile de Formation (UMF) de Kouassi-Datékro 	Matière : TP	Maçonnerie Module	
	Titre : REALISATION D'UN ENAUIT AU MORTIER DE CIMENT	Lieu de formation : KDK	Elève :
Formateur : M. AMEDEE KOFFI A.	Date :	N° :	

Objectif pédagogique : A partir d'un plan, analyser les différentes phases de réalisation d'un enduit au mortier de ciment.

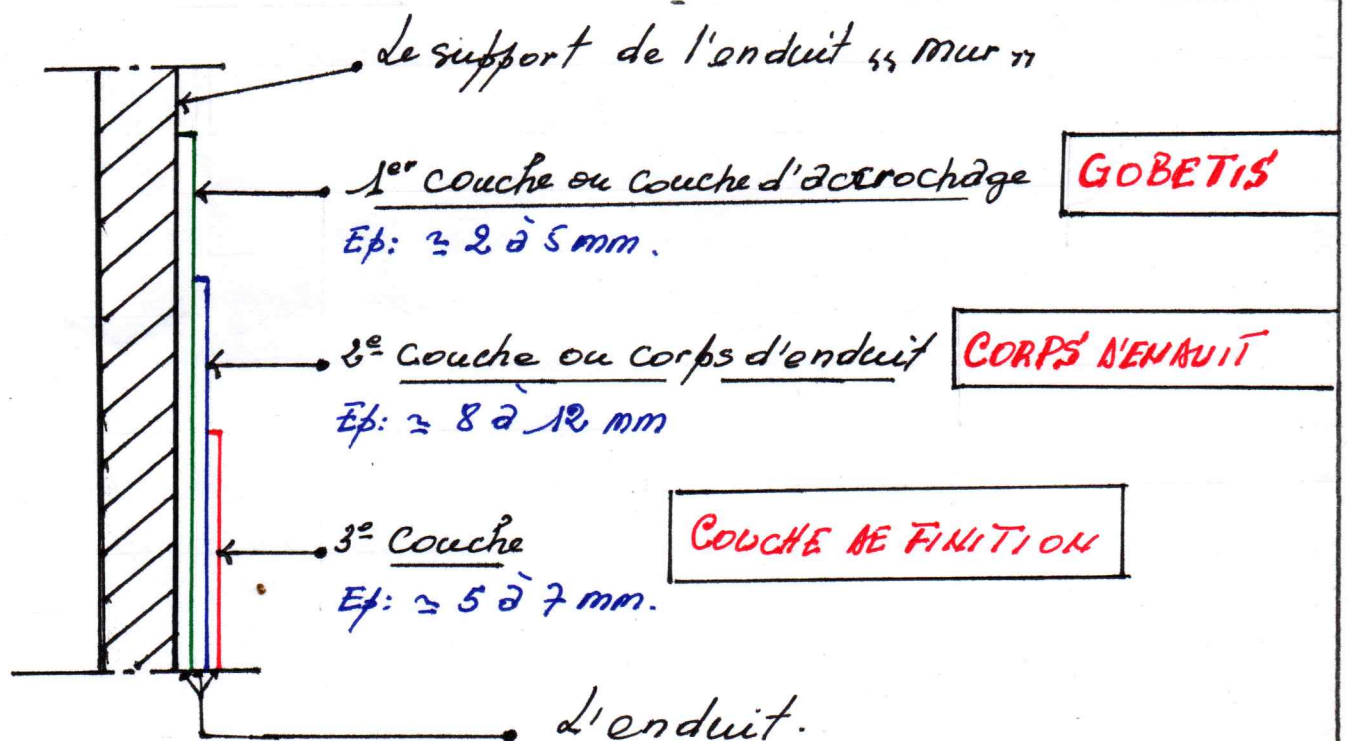

1. des Principales phases de réalisation

- 10 * Etude du plan,
- 20 * Préparation du support,
- 30 * Mise au place des repères ou guides,
- 40 * Gâchage du mortier,
- 50 * Application des couches,
- 60 * Nettoyage du chantier.

2. Analyse des phases.